

ФОРМАТНО-РАЗКРОЙВАЩ ЦИРКУЛЯР С КАРЕТА Z 400 X3
производител: ROBLAND Белгия



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАРЕТА

Дължина	мм	3200/3500
Полезен ход (дължина на рязане)	мм	3800/4100(о)

ОПОРНА МАСА С ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН ЛИНЕАЛ

Капацитет на напречно рязане с перпендикулярен линеал	мм	3000
Размери на опорната маса	мм	1440x540

УСПОРЕДЕН ЛИНЕАЛ

Проход между успореден линеал и циркулярен диск	мм	1250/1500(о)
---	----	--------------

ОСНОВЕН ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК

Максимален диаметър с/без подрезвач:	мм	350/400
Наклон	°	0°-45°
Максимална височина на рязане 90°/45°	мм	125/90
Мощност на електродвигателя (S6)	кW	7,0/9,2(о)
Оборотни степени	об/мин	3000-4000-5000
Наклон	°	0°-45°
Максимална височина на рязане 90°/45°	мм	125/90




ПОДРЕЗВАЧ

Диаметър	мм	D120/d20
Обороти	об/мин	8200
Мощност на електродвигателя (S6)	кW	1,3





ТЕГЛО

Тегло нето	кг	1050
------------	----	------

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ Z 400 X3

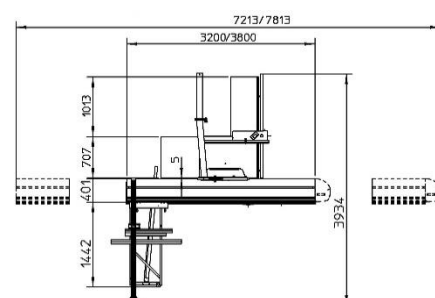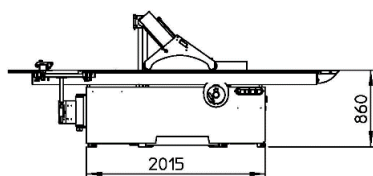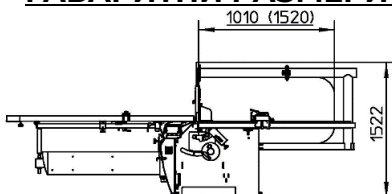


ОПИСАНИЕ

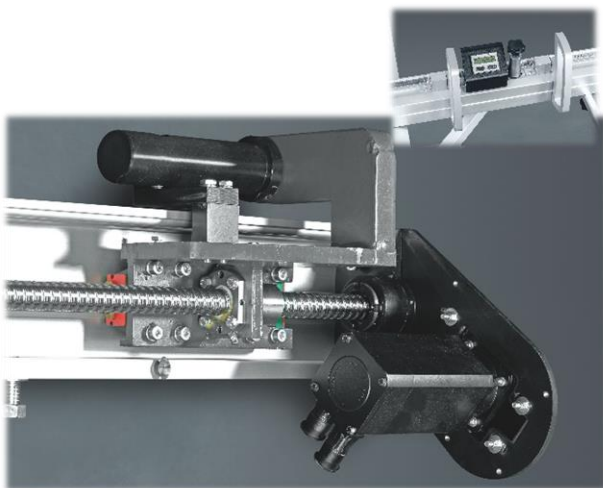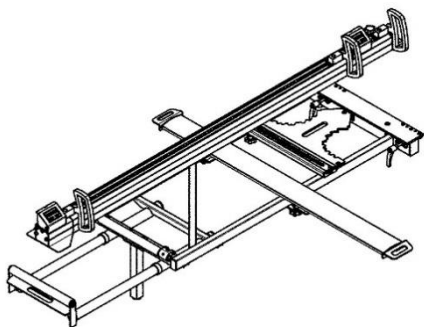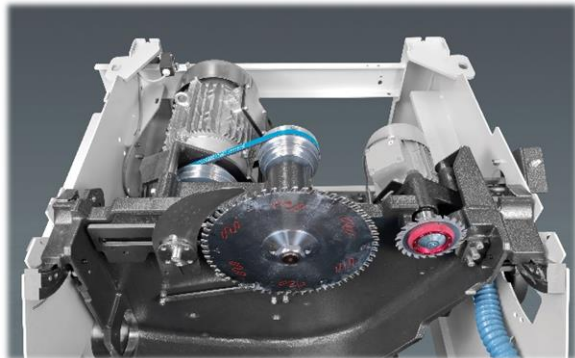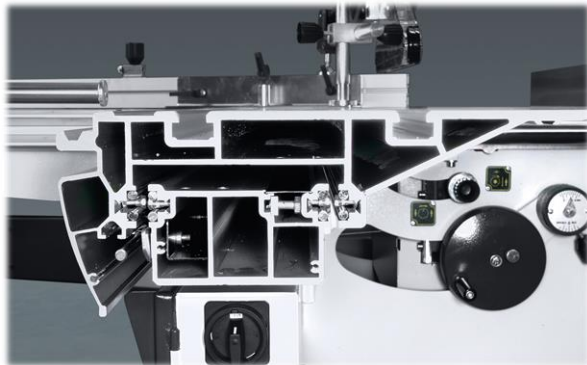

- ✓ Подвижна карета от широко екструдирани елуксирани алуминиеви профили 3200x426 мм;
- ✓ Многокамерна структура на горния и долния профили, обезпечаваша здравина и стабилност;
- ✓ Патентована система на водене на каретата BOSS(стоманени сачми върху стоманени цилиндрични направляващи)
- ✓ Циркулярен агрегат монтиран в масивен супорт – чугунена моноблок отливка, поемащ вибрациите и гарантиращ прецизен разкрой;
- ✓ Макс. диаметър на основния диск 400 мм (без подрезвач)/350 мм (с подрезвач);
- ✓ Моторизирана настройка на височина и наклон на основния диск с визуализация на позицията на дисплея;
- ✓ Опорна маса с размери 1420x650 мм
- ✓ Телескопичен линеал 2172 – 3000 мм;
- ✓ **опция** "Пакет комфорт Z4", включващ:
 - усилена опорна маса;
 - изтеглящо се удължение с ролка;
 - индекс-система за компенсиране на дължината в зависимост от ъгъла;
- ✓ **опция** "Пакет комфорт Z5", включващ:
 - XL опорна маса(1525 x 757 мм);
 - индекс-система за компенсиране на дължината в зависимост от ъгъла;
- ✓ **опция** Дигитални индикатори на упорите на перпендикулярния линеал;
- ✓ Успореден линеал с автоматично позициониране на успоредния линеал (прецизна съчмено-винтова двойка);
- ✓ 1250 мм проход между линеал и диск;
- ✓ **опция** Увеличение на прохода до 1500 мм;



3-ОСНО ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ



- ✓ Програмиране/отчитане на положението на успоредния линеал, наклона и височината на режещата група;
- ✓ 7" цветен touchscreen дисплей;
- ✓ Изнесени "старт-стоп" бутони на основен диск и подрезвач и аварийен стоп;
- ✓ Клипборд за записки;



- ОПЦИЯ** Допълнителна опора за рязане на тесни детайли с или без линеал;

ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ✓ Елуксирана алуминиева карета 3200x426 мм (полезен ход 3500 мм);
- ✓ Макс. диаметър на основния диск 400 мм (без подрезвач)/350 мм (с подрезвач);
- ✓ Диаметър на подрезвача 120 мм;
- ✓ 3 скорости на основния диск (3000/4000/5000 об/мин);
- ✓ Автоматично задаване на височина и наклон на основния диск;
- ✓ Успореден линеал с автоматично позициониране;
- ✓ Проход между основен диск и успореден линеал, увеличен до 1500 мм;
- ✓ Телескопичен перпендикулярен линеал с два упора;
- ✓ Опорна маса на перпендикулярния линеал 1420 x 650 мм с изтегляща се ролка и индекс-система;
- ✓ Цифрово управление с цветен 7" touchscreen дисплей, конзолно изнесено над машината;
- ✓ Конзолен протектор на циркулярния диск с интегрирана система за прахоулавяне;
- ✓ Автоматичен старт "звезда – триъгълник";

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Z5CE9.2KW	Увеличена мощност гл.двигател 9,2 kW / 3 x 400V (S6)
Z4LED	LED индикация при работещ подрезвач
Z4REMOTE	Допълнителен старт/стоп панел, вграден в ръкохватката на каретата
Z4GROEF	Подготовка за инструмент за нутване
Z4RITZ	Автоматично повдигане/сваляне на подрезвача

УСПОРЕДЕН ЛИНЕАЛ

Z4B1500G	1500 мм проход между линеал и циркулярен диск
----------	---

ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН ЛИНЕАЛ

Z4COMFPACK	Опорна маса с изтегляща се ролка и индекс система
Z5COMFPACK	XL опорна маса с индекс система
Z4LS	Телескопично удължение под рамката
Z4DIGIFL1	Двоен основен упор с цифрова индикация (DDF)
Z4DIGIFL2	Цифрови индикации (2 бр.) на упори (DDF+краен)

Z5DIGIFL2 Цифрови индикации (2 бр.) на упори (DDF+краен) с опция Z5COMFPACK

КАРЕТА

Z4L2500 Карета L 2200 мм, с работен ход 2500мм

Z4L3800 Карета L 3800 мм, с работен ход 4100мм

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА

Z4STEUN Допълнителна опорна маса

Z4BA Допълнителна опорна маса с линеал

Z4MITRE Малък линеал за рязане под ъгъл с ексцентрикова стяга

Z5MITRE Двоен линеал за рязане под ъгъл

Z4DRUK Пневматична притискаща греда (само за карета L3200 мм)

Z4SETCMT Комплект основен диск \varnothing 300/подрезвач \varnothing 120(съставен)